控件与指示灯：Dell™ 架装式平面彩色显示器用户手册

概述

请使用显示器后方的控制按钮调整显示中影像的特性。

控件

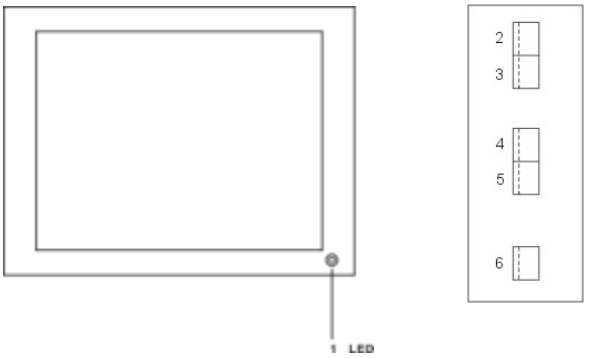

控制面板（显示器后方的面板）

1. **电源** LED **指示灯，打开显示器时为绿色；省电模式时为琥珀色（在前面）**
2. **智能型功能选择时钟定时器。**
3. **顺时针方向的功能选择。**
4. **调整递减**
5. **调整递增**
6. **电源** ON/OFF **开关，按下打开** (ON)**，再按下关闭** (OFF) **（触发器）**

画面调整 (OSD)功能

OSD **格式：**	20 **字符** x 9 **列**
OSD **边缘：**	**青绿色**
OSD **可调谐项目：**	**黑色前景，青绿色背景**
选取项目：	**品红色前景，黄色背景**
备注：	**品红色前景，蓝色背景**

说明：

- **亮度：** **调整亮度，范围从** 0 **到** 50。
- **对比度：** **调整对比度，范围从** 0 **到** 63。
- **水平位置：** **调整显示画面水平位置。**
- **垂直位置：** **调整显示画面垂直位置。**
- **相位：** **调整距焦。**
- **还原：** **还原成原来的默认值。**
- OSD **水平位置：** **调整** OSD **水平位置。**
- OSD **垂直位置：** **调整** OSD **垂直位置。**
- **频率：** **调整频率追踪；**-48,-47,. .,0,+1,. .,+48
- **图形文字：** 640 x400 **或** 720x400 **模式选择。**
- **语言：** 5 **种说明语言。**
- **色温：** **标准** 9300,6500 **或使用者定义的色温。**
- **储存+结束：** **储存调整并结束。**

自动调整： **自动调整垂直位置、水平位置、相位、及频率等功能，使画面显示最佳画面。**

并建立在全屏幕模式下启用此项功能。
如果显示屏不是在全屏幕模式下，则完成此项功能需要 10 **秒以上的时间**

备注：

- 1024 x 768**：** **当前模式的分辨率。**
- 70Hz**：** **当前模式的垂直频率。**
- 1.00 **版：** **韧体版本。**

LED **指示灯**

模式	LED **色彩**
开机	**绿色**
待命	**琥珀色**
睡眠	**琥珀色**
关机	**琥珀色**
按钮电源关闭	**黄色**
连接线断线	1. **琥珀色** (**开机、待命、暂停、关机**) **2 . 黄色** (**关闭电源按钮**)

调整显示器的显示

液晶显示器提供直觉式及菜单形式的调整画面 (On-Screen Display；OSD)，使用者可以利用 OSD 简单又迅速地调整显示屏设定。显示器具有四项功能控制键，允许使用者选择 OSD 中的各项功能，然后再自定检视环境。请使用功能选择控制 (Function Select Control) 按钮进入 OSD 画面，并卷动整个菜单项目。请使用调整控制 (Adjustment Control) 按钮来变更选取之菜单项目。

OSD 菜单

直接按下功能选择控制 (Function Select Control) 按钮进入 OSD 主菜单，显示的菜单画面如下：

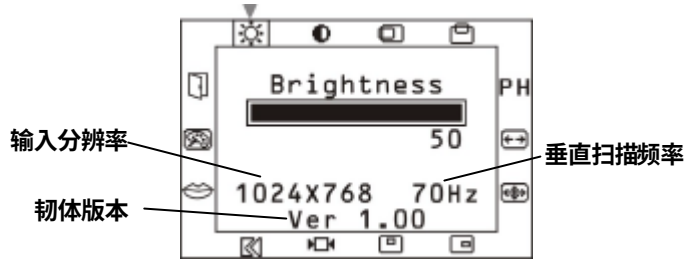

菜单下方显示目前输入分辨率 (Current Input Resolution) 与垂直扫描频率 (Vertical Scanning Frequency；FV)，以及 OSD 菜单版本更新的韧体版本。

若要继续每项控件，请按下功能选择控制 (Function Select Control) 按钮卷动菜单项目。

注意：韧体版本可能已更新为最新的版本，而本手册 OSD 菜单上显示的版本仍然是 Ver. 1.00。
下面提供 OSD 菜单窗口中每项功能的详细说明，以方便使用：

为方便使用，下面提供 OSD 菜单窗口中每项功能的详细说明：(从 OSD 菜单左上角的项目开始说明，也请参考*功能选择控制 (Function Select Control)* 按钮及*调整控制 (Adjustment Control)* 按钮)：

亮度

共有 51 个亮度刻度，可选择 0 到 50。

对比度



共有 64 个对比度刻度，可选择 0 到 63。

水平位置



采用最佳的显示屏水平位置。

垂直位置



采用最佳的显示屏垂直位置。

相位



共有 32 个刻度 (0 到 31)，可调整显示屏的焦距及清晰度。

还原

将所有参数的功能设定恢复回出厂默认值。

OSD 水平位置



此功能允许用户以水平方向移动 OSD 菜单窗口。

OSD 垂直位置



此功能允许用户以垂直方向移动 OSD 菜单窗口。

频率



此功能提供频率追踪功能，允许用户将显示屏调整为最佳稳定度及清晰度。共有 97 个刻度 (–48 到 +48)，可调整最佳显示屏效能。

图形文字



此功能允许用户选取可显示的最大图形品质或最大文字品质的显示屏。您可以选择 640x400 或 720x400 分辨率。

有关不同频率模式的信息，请参考附录的「标准频率」表。

语言

有五种语言选项：英文/德文/法文/意大利文/西班牙文。

请使用左边或右边的 ***调整控制 (Adjustment Control)*** 按钮选择 OSD 显示语言。

色温 (Color Temp)



将菜单项目「使用者」(User) 反白后，随附任一项项目：User R、User G、及 User B，请按下「***功能选择控制***」(***Function Select Control***) 按钮，选取其中一项项目。

「所有色温的说明」功能是参考下列信息制成。

自动调整

将画面调整成最佳显示水平位置、垂直位置、与相位。

Save + Exit (「储存」+「结束」)



此功能允许您储存 OSD 设定值，并结束 OSD 菜单。

图标	功能	说明
9300	CIE 坐标 9300° 色温	将 CIE 坐标设为 9300° 色温。
6500	CIE 坐标 6500° 色温	将 CIE 坐标设为 6500° 色温。
USER **R**	红色增益	利用用户定义调整红色增益。
USER **G**	绿色增益	利用用户定义调整绿色增益。
USER **B**	蓝色增益	利用用户定义调整蓝色增益。